SANGETSU

WINDOW COLLECTION

MECHANIC VOL.6

プリーツスクリーン

TP型メカ　コード式・ドラム式

取扱説明書No.P－08091205

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

目　次

■ 安全上のご注意・・・

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。
⚠ 注意	製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘	製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。
❗	製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

⚠ 警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

⚠ 注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。

■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

⚠ 警告

- ⊘ お子様をコードやチェーンで遊ばせないでください。
- ⊘ コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ❗ 操作しない時は、お子様の手が届かない位置で操作コードを束ねて、安全タッセルで留めてください。

- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

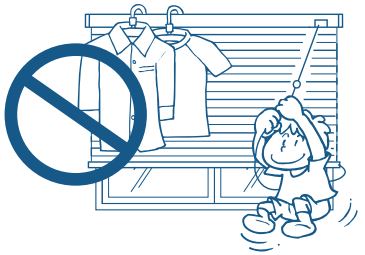

- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

⚠ 注意

- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンをたたみ上げた状態にしてください。

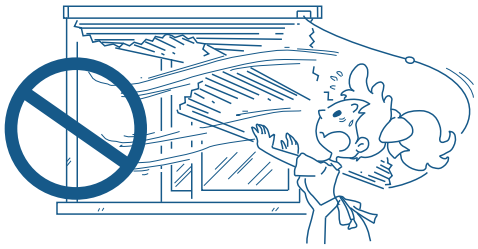

- ⊘ メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ⊘ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

- ⊘ 必ず操作コード、またはループコードで操作を行ってください。スクリーンやボトムレールを持って操作を行わないでください。
- ⊘ 昇降動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。

製品全体図及び部品名称

〈コード式〉

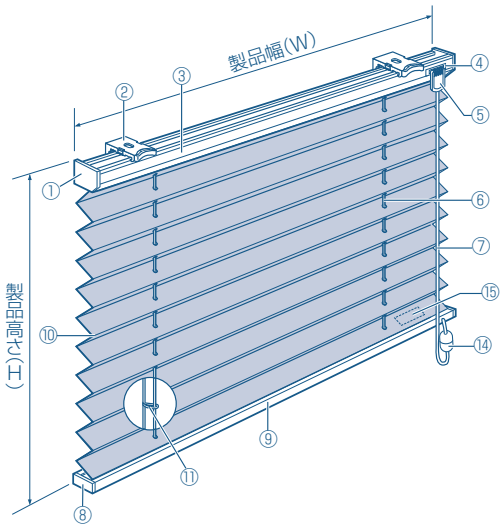

〈ドラム式〉

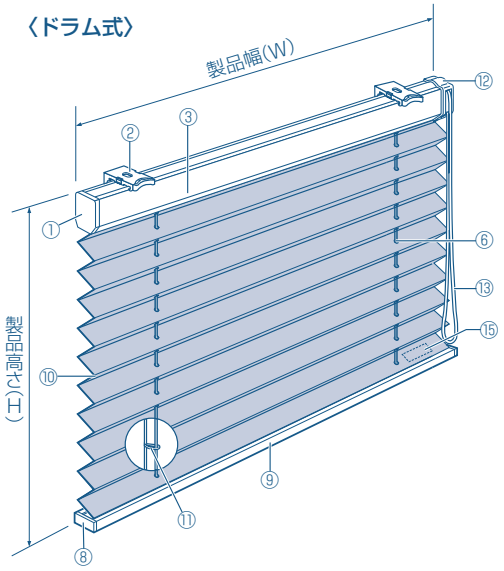

部品名

① ヘッドレールキャップ	⑤ コードジョイント	⑨ ボトムレール	⑬ ループコード
② ブラケット	⑥ 昇降コード	⑩ スクリーン	⑭ 安全ジョイント
③ ヘッドレール	⑦ 操作コード	⑪ ピッチキープコード	⑮ メンテナンスシール
④ コードロ	⑧ ボトムレールキャップ	⑫ 操作プーリー	

■ 付属部品

部品名 / 製品幅(mm)	コード式用ブラケット	ドラム式用ブラケット	ブラケット取付けネジ(ナベφ3.5×20)	安全タッセル ※ドラムタイプのみ
				
～1200	2個	2個	2本	1個
1210～2000	3個	3個	3本	
2010～	4個	4個	4本	

■ 製品重量

コード式	ドラム式
2.5 kg	3.2 kg

（幅2000mm×高さ2000mmの場合）

※製品重量は、スクリーン種類によって多少異なります。

製品の取付け / 取外し方法

⚠ 注意

⃠ 付属部品のネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。

■ 取付けの種類

〈正面付けの場合〉



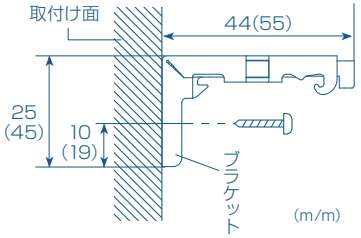

〈天井付けの場合〉



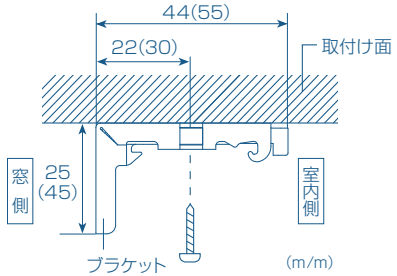

※(　)はドラム式の場合

■ ブラケットの取付け位置

❶ ブラケットはヘッドレールの両端から各4～7cmの位置が最適です。

❷ ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるよう取付けてください。

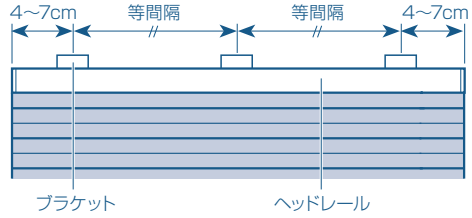

■ ブラケットの取付け方法

● 上記の「取付けの種類」の図を参考にして、ブラケットを付属のブラケット取付けネジで取付けてください。

※ ブラケット1個に対し、取付けネジは1本です。上記の図はブラケットの長穴の中心までの寸法図です。ブラケットには丸穴もありますが取付け状況に応じてご使用ください。

■ 製品本体の取付け方法

❶ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。

❷本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。

〈コード式〉

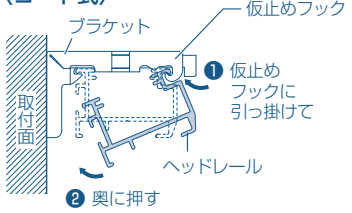

〈ドラム式〉



⚠ 注意

❗ 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。

■ 製品本体の取外し方法

❶スクリーンをたたみ上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら(①)ヘッドレールを手前に引いてください(②)。

❷本体を仮止めフックからはずしてください。

〈コード式〉



〈ドラム式〉



⚠ 注意

❗ ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。

■ 安全タッセルの取付け / 使用方法

●この安全タッセルは、お子様が操作コードやボールチェーンを首や体に巻きつけて、思わぬ事故を招くことを防止するための部品です。

●付属のリングで、安全タッセルを操作コードやボールチェーンに取付け、お子様の手が届かない位置で操作コードやボールチェーンを束ねて、留めてください。

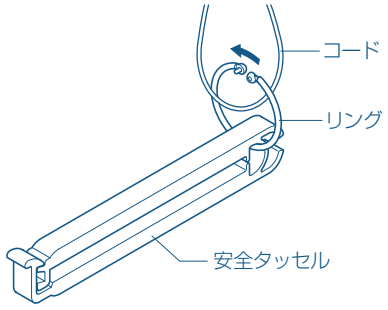

操作方法

〈コード式の場合〉

※スクリーンの昇降動作は、ストップと解除が交互に作動する機構となっています。

⚠ 注意

❗ 操作コードから手を離す場合は、スクリーンが確実に止まること(昇降動作がストップの状態にあること)を確認してから手を離してください。昇降動作がストップの状態にないとスクリーンが勢いよく下がりケガや故障の原因となります。

■ スクリーンを上げる方法

●ボトムレールが一番下にある場合は、コードジョイントまたは操作コードを下方向に引き、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。



●ボトムレールが途中にある場合は、コードジョイントまたは操作コードを少し下に引き、手を一旦ゆるめてから再びコードジョイントまたは操作コードを引き、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。



※ボトムレールの上げ下げを行う場合に、ボトムレール側の操作コードを引かないでください。故障の原因となります。

■ スクリーンを下げる方法

●コードジョイントまたは操作コードを少し下に引くとストッパーが解除されスクリーンが下がります。スクリーンを途中で止めたい場合は、再度、コードジョイントまたは操作コードを下方向へ引くとストッパーが効き、スクリーンが止まります。



■ 安全ジョイントについて

⚠ 警告

🚫 お子様を操作コードで遊ばせないでください。首や体に巻き付く等して思わぬ事故を招く恐れがあります。

●安全ジョイントは操作コードがお子様の首や体に巻き付いた場合、危険を回避する為に、昇降コードを分離させるための部品です。

●安全ジョイントに力がかかったり、安全ジョイントの近くを持って操作すると、安全ジョイントが外れます。安全ジョイントが外れた場合は、そのまま使用せずに、再びはめ直してからご使用ください。



〈ドラム式の場合〉

■ スクリーンを上げる方法

●手前側のループコード(①)を下方向に引き、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。

■ スクリーンを下げる方法

●奥側のループコード(②)を下方向に引き、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。

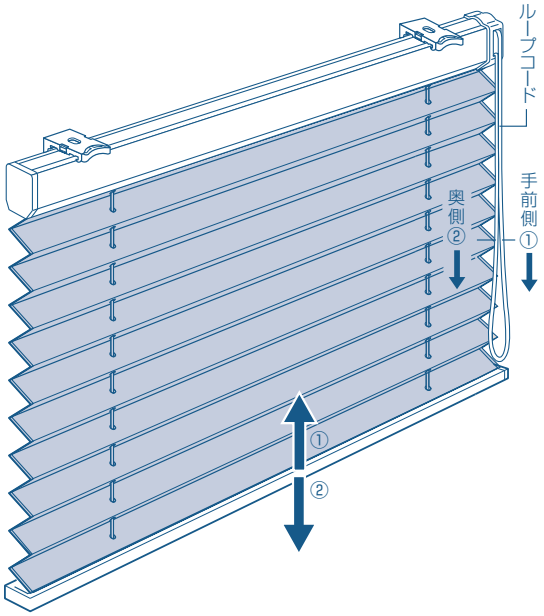

メンテナンスシール

●お買い上げの商品には、スクリーン右下裏側のボトムレール上面に、商品に関する情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。商品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

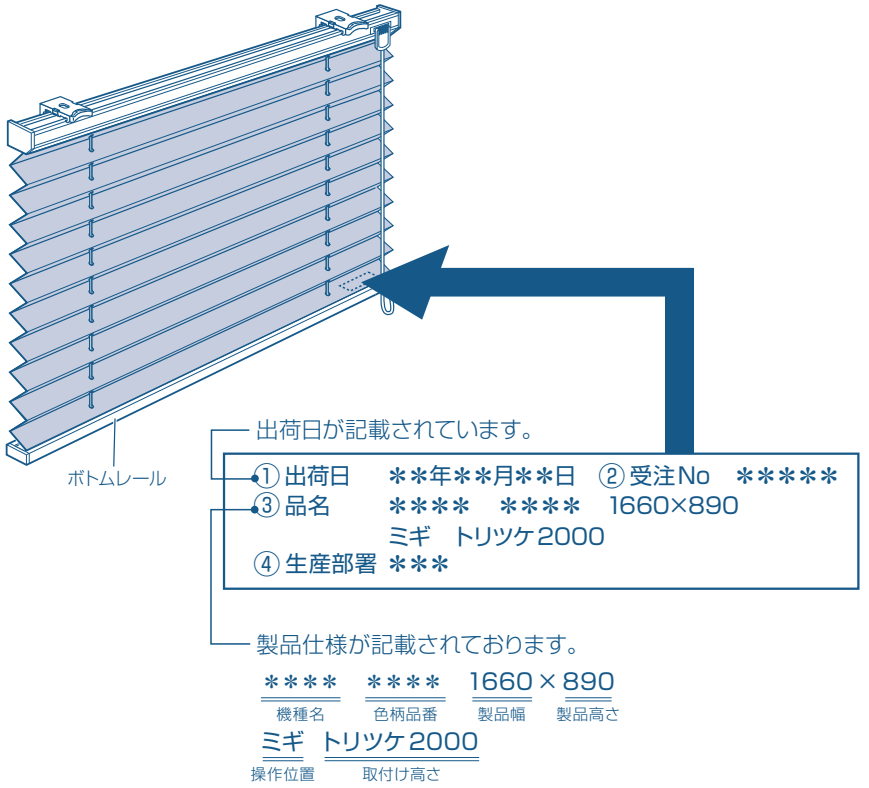

“故障かな”と思ったら

■こんなとき

現　象	原　因	処　置
●スクリーンが下がらない。（コードタイプ）	昇降コードがよじれていると思われます。	●下記の手順でよじれをとってください。
●スクリーンがきれいにたたみ上がらない。	プリーツの折り目が乱れていると思われます。	●P.10〈スクリーンの折り目が乱れた場合の直し方〉をご覧ください。
●スクリーンが斜めに上がる。	ピッチキープブッシュの固定位置がずれていると思われます。	●P.11〈スクリーンが斜めに上がる場合の直し方〉をご覧ください。

〈昇降コードのよじれのとり方〉

❶ ⊖ドライバーでカバーを下にスライドさせ、外してください。



❷各昇降コードのよじれをとり、カバーを下からスライドさせ、はめてください。

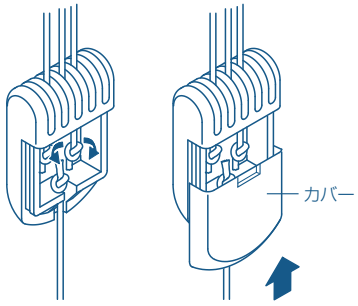

〈スクリーンの折り目が乱れた場合の直し方〉

❶スクリーンが乱れた場合手でプリーツの折り目を整えてからたたみ上げてください。



❷たたみ上げた状態でしばらく置きプリーツの折り目を正しい状態にしてから操作を行ってください。

※スクリーンの種類や状態によって復元に必要な時間は異なります。一度でスクリーンの乱れが直らない場合は、上記❷のたたみ上げた状態をできるだけ長くとってください。

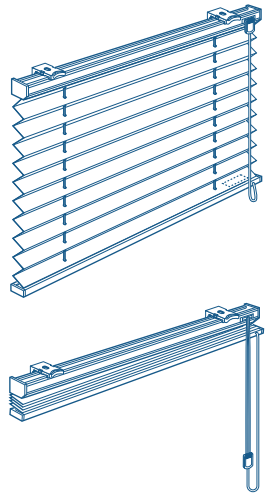

〈スクリーンが斜めに上がる場合の直し方〉

●ヘッドレールの裏側に固定されているピッチキープブッシュを昇降コードの真上に合わせてください。

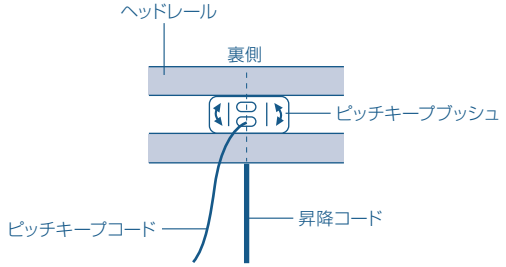

お手入れ方法

●日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。

●水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。

●スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りもとに戻らない場合がありますので十分注意してください。

梱包材の処理方法

●梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。

●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。